



VideoJet用 プリンターヘッド[®]駆動装置 取扱説明書

株式会社 和興

最大上下調整距離：
150mm

プリントヘッドホルダー&
上下位置調節スライダー


スライダー本体
EC-S6S-300-3-WA

最大移動距離：300mm

原点位置



本体正面

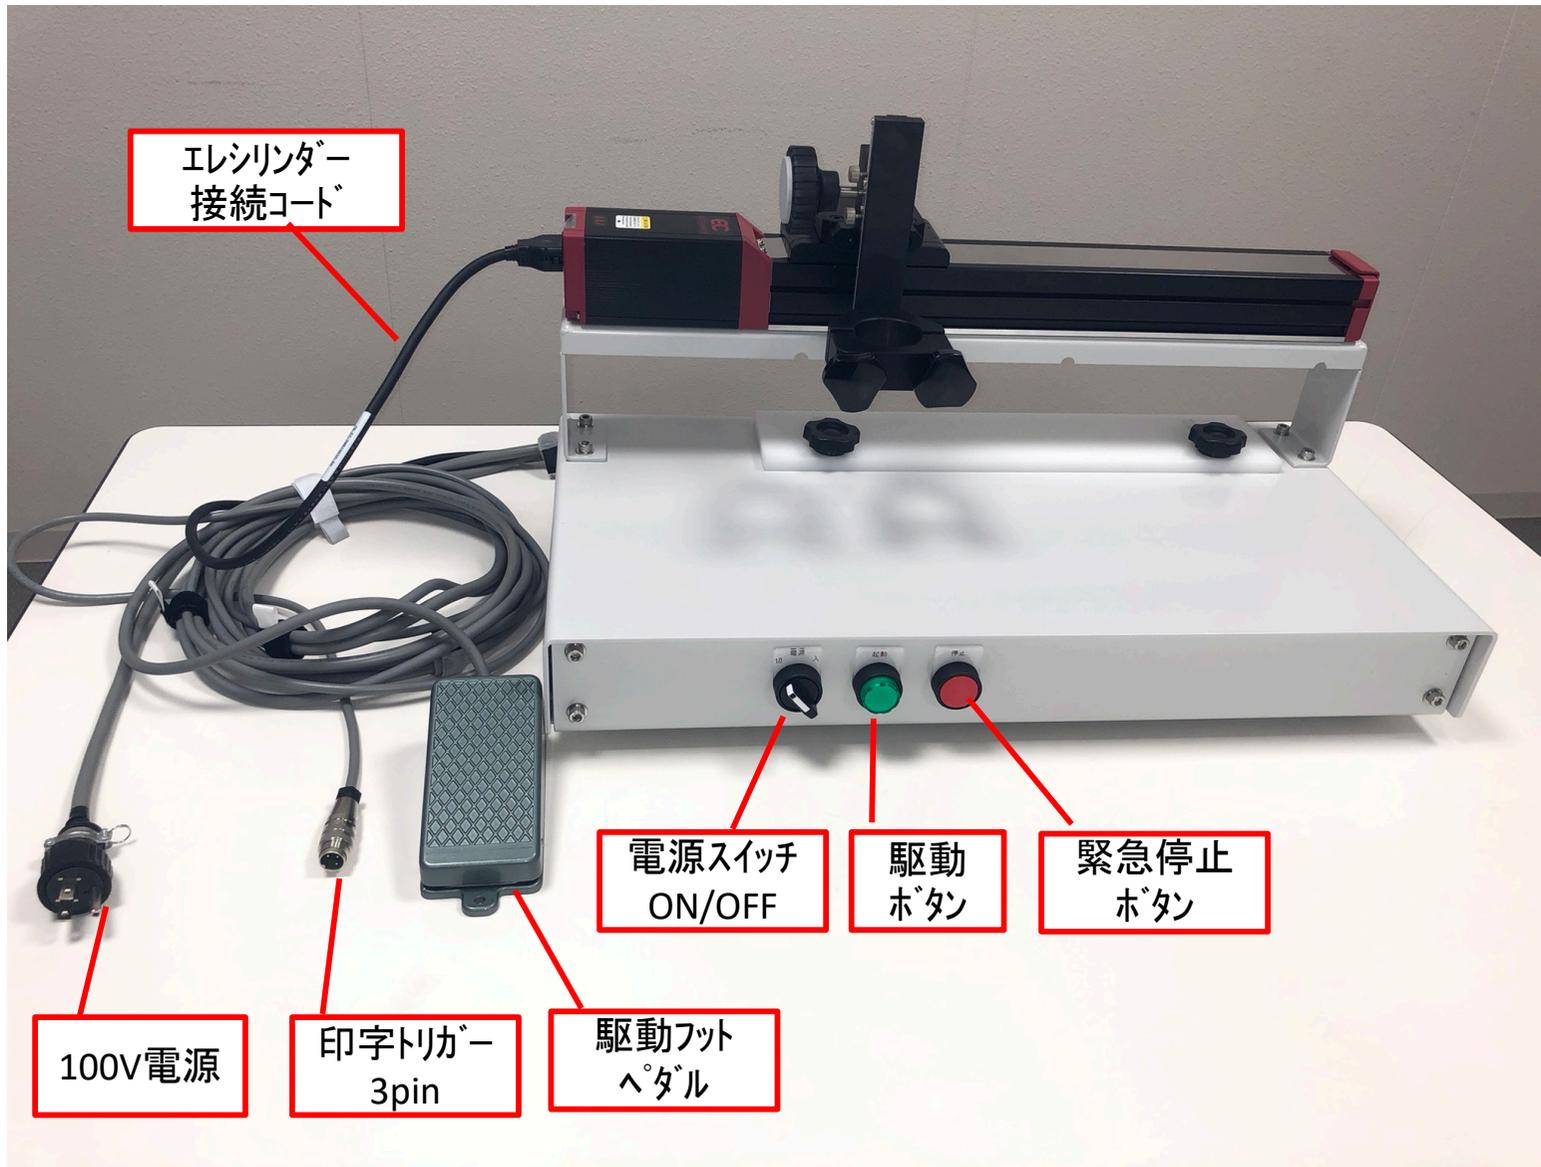



位置調整ハンドルの
滑り調整、位置固定ネジ



プリンターヘッドの上下
位置調整ハンドル
(最大150mm)

プリンターヘッドの
固定ネジ調整
ハンドル



操作手順

- 1, 電源スイッチ①を右へ回し、電源を“入”にすると起動スイッチ②のランプが点灯する。
- 2, 起動スイッチ②を押下すると、プリンターヘッドが原点位置から右方向へ移動し、予め設定した最大移動距離へ到達後、原点位置まで左方向へ自動的に戻る。
- 3, 起動スイッチの押下直後、原点位置から右方向へ移動する途中でプリンターヘッド部からインクが噴射され、予め設定された印刷情報が対象物に印字される。
- 4, 緊急時に③を押下すると、プリンターヘッドが停止する。停止後に再度起動スイッチ②を押下すると、プリンターヘッドは原点位置まで戻る。

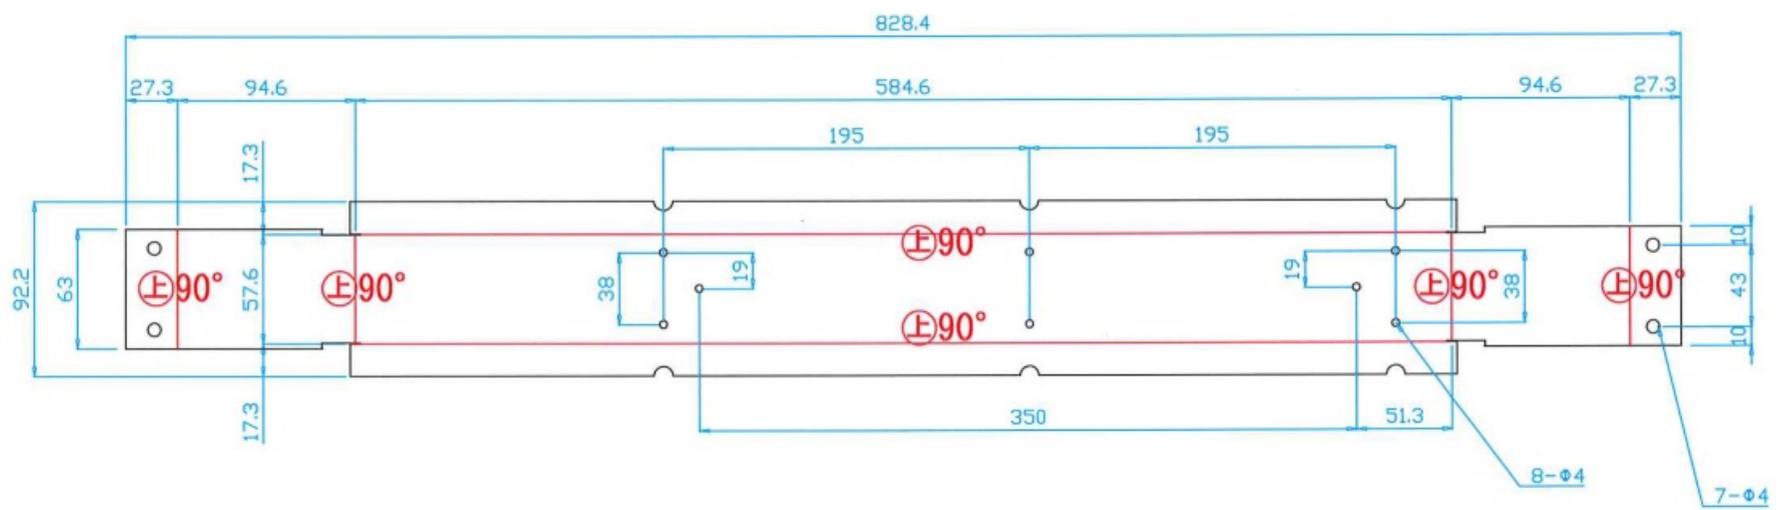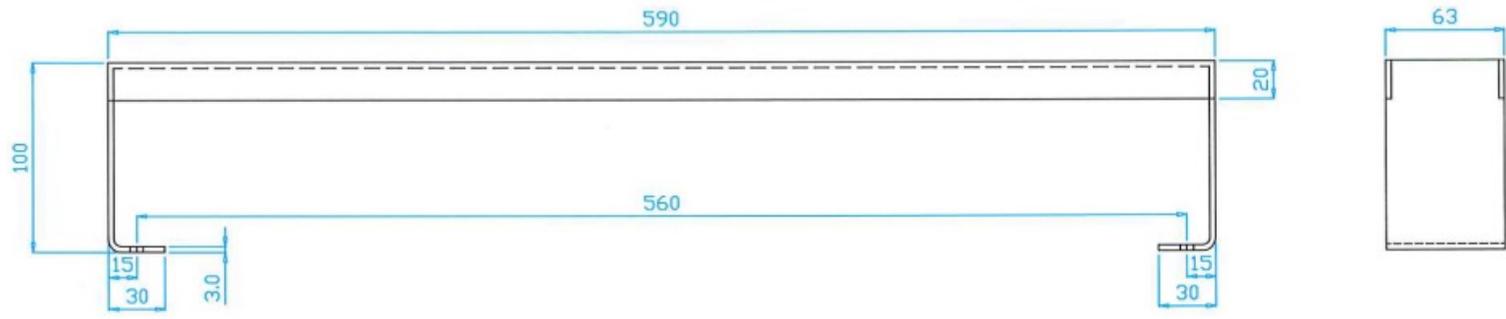


2EA

※ハンチ3.5R

材質	A5052
板厚	3.0mm

日付 2023-4-20 符号 C

図番 ①

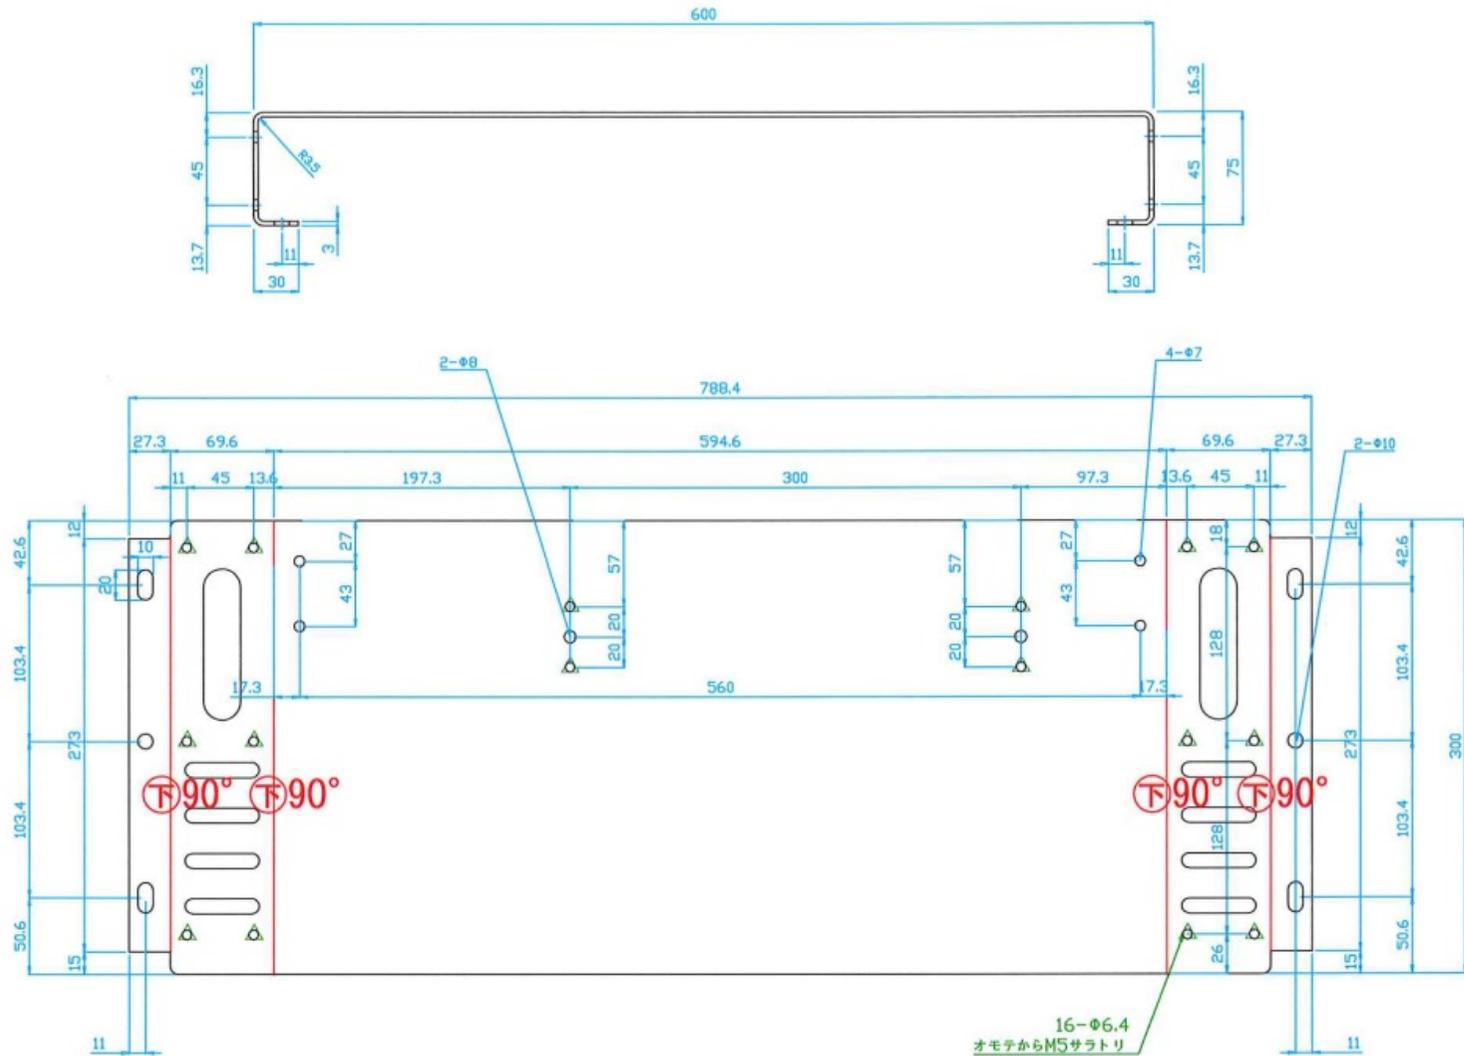


※ハンチ3.5R

材質	A5052
板厚	3.0mm

1EA

日付 2023-6-29 符号 C

図番 ②

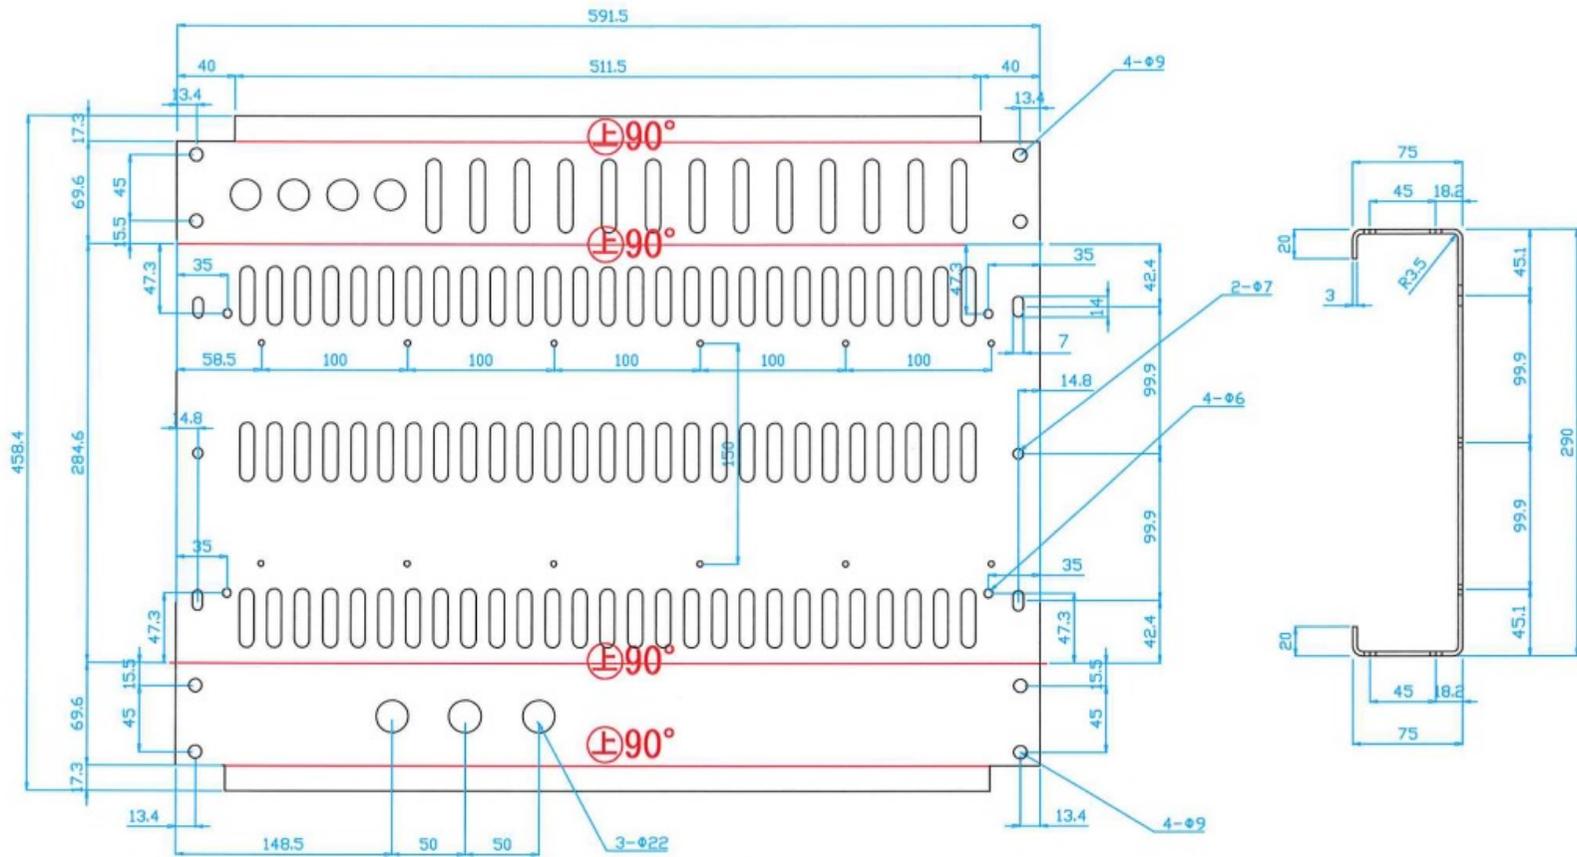

※ハンチ3.5R

1EA

材質	A5052
板厚	3.0mm

日付 2023-6-29 符号 C

図番 ③